

altro

Altro Suprema™ II with improved cleanability



TRRL > 36 R10

altro



Parchment SU2041
WR267 / A1M20 / LRV 45



Wheat SU2051
WR281 / A1M225 / LRV 36



Prairie SU2044
WR279 / A1M20 / LRV 31



Loam SU2047
WR260 / A1M260 / LRV 8




Olive SU2048
WR263 / A1M89 / LRV 14




Caspian SU2038
WR194 / A1M71 / LRV 18



Bluebird SU2037
WR231 / A1M73 / LRV 10




Dew SU2036
WR191 / A1M191 / LRV 45




Shell SU2055
WR268 / A1M79 / LRV 39




Raven SU2054
WR277 / A1M100 / LRV 7



Melon SU2061
WR271 / A1M271 / LRV 33




Honey SU2053
WR152 / A1M152 / LRV 32



Paprika SU2043
WR278 / A1M42 / LRV 13



Oatmeal SU2046
WR265 / A1M265 / LRV 38




Vine SU2035
WR233 / A1M233 / LRV 20



Aegean SU2057
WR270 / A1M56 / LRV 23




Bubble SU2039
WR285 / A1M203 / LRV 34



Wolf SU2050
WR261 / A1M81 / LRV 29




Shadow SU2056
WR269 / A1M84 / LRV 24



Malibu SU2062
WR272 / A1M272 / LRV 26



Cocoa SU2060
WR62 / A1M62 / LRV 10




Poppy SU2045
WR280 / A1M238 / LRV 10




Sugar SU2042
WR284 / A1M01 / LRV 65




Taupe SU2040
WR282 / A1M239 / LRV 23



Fennel SU2049
WR262 / A1M154 / LRV 25




Bubble SU2039
WR285 / A1M203 / LRV 34



Flint SU2034
WR82 / A1M82 / LRV 13



Grape SU2058
WR274 / A1M34 / LRV 7



Berry SU2059
WR275 / A1M44 / LRV 8



Flamingo SU2063
WR276 / A1M276 / LRV 16



Calico SUI2069
WR283 / A1M20 / LRV 52



Earth SUI2066
WR282 / A1M239 / LRV 23




Lava SUI2070
WR260 / A1M260 / LRV 8



Owl SUI2068
WR20 / A1M20 / LRV 40



Meadow SUI2072
WR233 / A1M233 / LRV 21

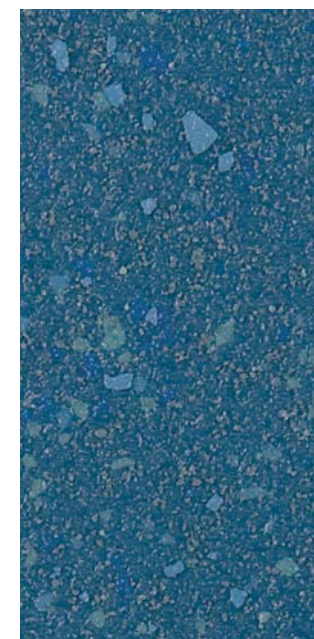

Bluewater SUI2073
WR194 / A1M71 / LRV 17



Cotton SUI2071
WR284 / A1M01 / LRV 65




Moon SUI2065
WR191 / A1M191 / LRV 44



Platinum SUI2064
WR201 / A1M84 / LRV 24



Fossil SUI2067
WR232 / A1M82 / LRV 12



Tangerine SU2052
WR273 / A1M273 / LRV 20


N.B. Exact colour matches with samples cannot be guaranteed. In order to view the full design please request a larger sample of your preferred choice or visit www.altro.com/suprema
Exakte Farbgleichheit mit den gezeigten Mustern kann nicht garantiert werden. Für einen genaueren Überblick über das Design des Produktes Ihrer Wahl, fordern Sie bitte ein größeres Muster an oder besuchen uns unter www.altro.de/suprema
N.B. No se puede garantizar que el color sea exacto al de las muestras. Para ver mejor el diseño por favor solicite una muestra más grande de su opción preferida o visite www.altroscandess.com/suprema
Light Reflectance Values (LRV) are measured in accordance with BS8493:2008.

Contains bio-plasticiser - a renewable resource, for more information visit www.altro.com/6steps.

A+BRE Generic Green Guide Rating for safety flooring, full details available at www.thegreenguide.co.uk.



Altro Suprema II is a sparkle-free safety flooring, now with

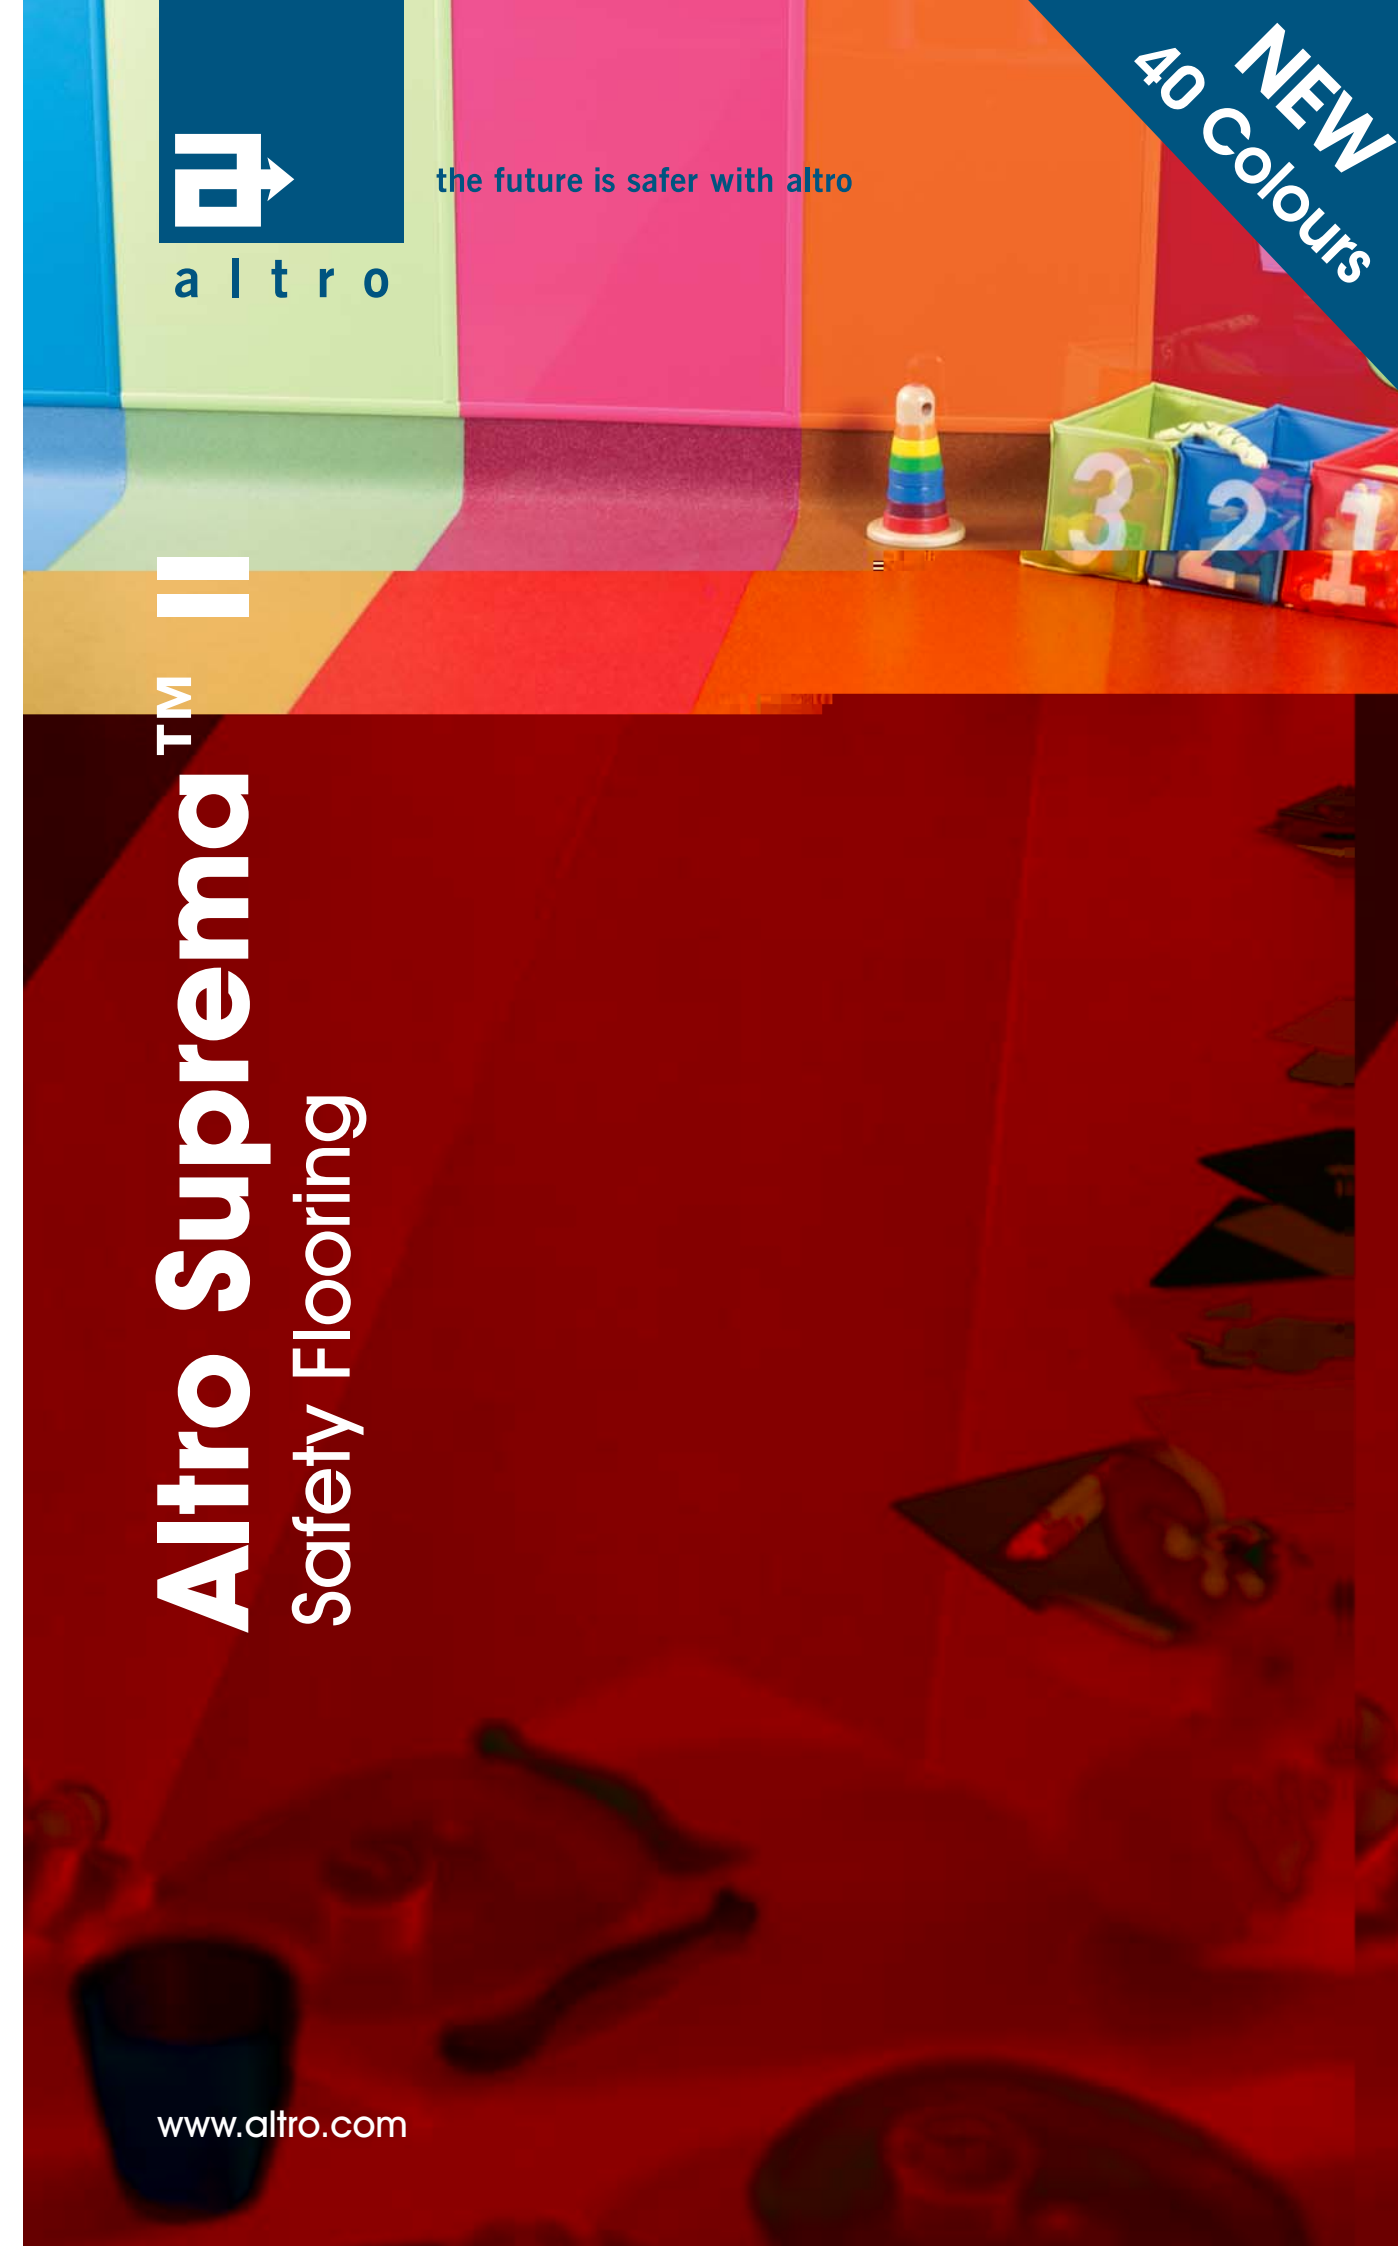

Altro Suprema™ II safety flooring

SUPICBEUAK04AE

Flooring Type Tipo de pavimento Belagsart		EN 13845/ EN 13553	Safety flooring Suelo de seguridad antideslizante Sicherheitsbodenbelag
Classification for use Areas de uso Einsatzbereiche		EN 685	34 & 43 34 y 43 34 & 43
Slip Resistance Resistencia al deslizamiento Rutschsicherheit*		TRRL EN 13845 EN 13893 DIN 51130	36 ESf DS R10
Thickness Espesor Total Gesamtdicke		EN 428	2 mm
Flexibility Flexibilidad Flexibilität		EN 435	Pass Conforme bestanden
Wear Layer Capa de uso Nutzschicht		EN 429	0.8 mm
Weight Peso Flaechengewicht		EN 430	2.6 kg/m ²
Roll Dimensions Dimensiones del rollo Rollenabmessungen		EN 426	2 m x 20 m = 40 m ²
Light Fastness Resistencia a la luz Lichtechtheit		EN 20105-802	6
Sound Insulation Aislamiento acústico Trittschal		ISO 140-8	5 dB
Wear Resistance Abrasión Verschleißverhalten		EN 13845	10% particles lost over 50000 Cycles 10% de las partículas perdidas en 50.000 ciclos 10% Partikel wurden über 50000 Umdrehungen verloren
Indentation Punzonamiento Resteindruck		EN 433	0.10mm
Fire Performance Reacción al fuego Brandverhalten		EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class Bfl s1 8kW/m ² Pass Clase Bfl s1 8kW/m ² Conforme Klasse Bfl-s1 8kW/m ² , bestanden
Chemical Resistance Resistencia a los productos químicos Chemikalieneinwirkung**		EN 423	Good Buena beständig
Castor Chair Abrasion Huellas de sillas de ruedas Stuhlrollenbeanspruchung		EN 425	Pass Conforme geeignet
Under floor heating Calefacción por el suelo Fußbodenheizung		EN 12667	Suitable Apto geeignet
Electrical Behaviours Características eléctricas Elektrisches Verhalten		EN 1815	2kV Antistatic 2kV Antiestáticas 2kV antistatisch