
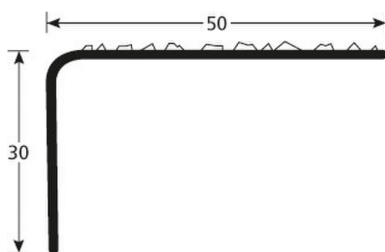


Dane techniczne

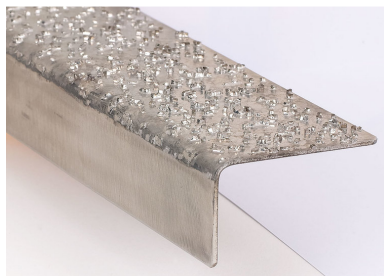

> Czyszczenie i konserwacja

Do codziennego czyszczenia stosować standardowe środki czystości. W przypadku, jeżeli chcemy zastosować środki czyszczące na bazie sodu, amoniaku lub kwasu, należy najpierw przeprowadzić test wstępny na profilu.

> Opis w załączeniu

Dostarczany: KĄT SCHOD ANTYPOŚL STAL NIERD
ROMUS Ref.1770

OPIS

Profil schodowy ze stali nierdzewnej nawiercony
Do zabezpieczenia krawędzi i zmniejszenia ryzyka poślizgu
Nawiercone otwory do montażu z wpuszczonym łbem: do przykręcania
Przymocowywać bezpośrednio do stopni. Profil ze stali nierdzewnej z kątowymi cząsteczkami ze stali nierdzewnej na powierzchni, które sprawiają, że kątowniki schodowe są w 100% antypoślizgowe (tak na zewnątrz, jak w pomieszczeniach) nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Nawiercone co 50 cm. Ziarnistość 80. Grubość: 0,8 mm. Wym.: 45 x 30 mm.

PRZEZNACZENIE

Do łączenia wykładzin podłogowych i parkietu.
Do użytku na zewnątrz budynków

NUMER ARTYKUŁU

Ref. : 1770
Długość : 2,00 m
KĄT SCHOD ANTYPOŚL STAL NIERD

MATERIAŁ

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna produkowana przez najlepszych specjalistów w odpowiednich grubościach. Do wszystkich profili używamy stali poddanej wyżarzaniu typu 1.4016 o "lustrzanym wykończeniu" - z wyjątkiem samoprzylepnych narożników, gdzie stosujemy typ podstawowy 1.4509.

Zgodny z systemem REACH

INSTRUKCJA INSTALACJI

Przytnij profil na żądaną długość. Wyznacz i wywierć otwory na kołki. Włóż kołki 94154. Wypoziomuj profil i dokręć wkręty 94138.

Informacje tutaj zawarte są jedynie wskazówkami. ROMUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym. Użytkownik lub specyfikator musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. ROMUS zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części niniejszego dokumentu bez uprzedniego zawiadomienia. :

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Telefon :

Dystrybutor :

Telefon :

E-mail :