





UPEC
CSTB
U3P3E1C0

04/070-33

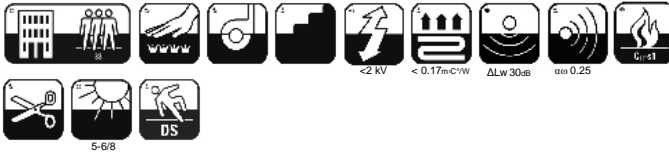


Balsan
protect
www.balsan.com/balsanprotect

LES BEST



Structure	Moquette à velours Saxony	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce	4+5 m dans certains coloris			
Construction	Tufted carpet, Saxony	Backing	Action back	Width in Roll	4+5 m in some colours			
Herstellungsverfahren	Getufteter Saxony Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4+5 m in einigen Farben			
Fabricagemetode	Getuft tapijt, Saxony	Rug	Textielrug	Roibreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur			
Descripción	Moqueta de fibra Saxony	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4+5 m segun colores			
Struttura	Moquette velluto Saxony	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4-5 m per certi colori			
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksonski	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4 m i w niektórych kolorach 5 m			
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4+5m dans certains coloris			
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4 and 5m in some colours			
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4 und 5m in einigen Farben			
Poolmaterialaal	100% Polyamide	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur			
Composició	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4+5 m segun colores			
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4-5 m per certi colori			
Skład runa	100% Poliamid	Trudnozapaľnosc	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4 m i w niektórych kolorach 5 m			
Poids de velours		Classement		Nombre de coloris	60 - dont 14 coloris en 5 m			
Pile weight		Wear Classification	U3P3E1C0	Colours	60 - including 14 colours in 5 m			
Polinsatzgewicht		Beanspruchung	Classe 33 LC4	Erhältliche Farben	60 - darunter 14 Farben in 5 m			
Poolinsetzmasse	1200 g/m	Gebrauchsklasse	PRODIS N 6736C3EB	Kleurenaantal	60 - waarvan 14 kleuren in 5 m			
Peso fibra		Clasificación	AgBB N Z-156.601-591	Cantidad de colores	60 - de los cuales 14 colores en formato 5 m			
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori	60 , di cui 14 tinte nel formato 5 m			
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorow	60 - w tym 14 kolorow w szerokosci 5 m			
Poids total - NF ISO 8543		HQE	Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles	Pose / Entretien / Traitement				
Total weight		HQE	This product meets perfectly 8 from the 14 targets	Laying / Cleaning / Treatment				
Gesamtgewicht		HQE	Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen	Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung				
Totaal gewicht	2200 g/m	HQE	Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.	Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com			
Peso total		HQE	Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos	Instalación / Mantenimiento / Tratamiento				
Peso totale		HQE	Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target	Posa / Manutenzione / Trattamenti				
Masa całkowita		HQE	Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow	Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja				
Epaisseur totale - NF ISO 1765		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Échantillons gratuits et documentation				
Total thickness		LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Free samples and documentation				
Gesamtdicke	8,5 mm			www.balsan.com				
Totale massa		Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8		Direct access with smartphone				
Altura total		Impact sound insulation						
Spessore totale	6,2 mm	Trittschalldämmung						
Wysokosc całkowita		Geluidsreductie	ΔLw 30 dB					
Hauteur du velours - NF ISO 1766		Aislamiento a los ruidos de impactos						
Pile height		Rumore all'impatto						
Polhöhe		Izolacja hałasu uderzeniowego						
Poolhoogte		Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654						
Altura fibra		Sound absorption						
Spessore felpa		Schallabsorptionsgrad						
Wysokosc runa		Geluidsabsorptie	αw 0.25					
Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763		Absorción de los ruidos aéreos						
Gauge - Rows (points) - Tufts		Isolazione acustica						
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10	Pochlanianie dzwiek						
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	48 p							
Galga - Densidad (puntos)	189600 p/m							
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa								
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc								
		f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α.s	0,01	0,05	0,13	0,31	0,58	0,57



Direct access with smartphone



BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwicznymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bords de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.

BALSAN behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznyimi kapielami barwicznymi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP: 1009#110606

textile floor covering
EN 1397

Edition : 16/09/2015

BALSAN
Surfaces textiles

2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com



Made in France