
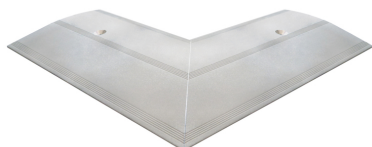


## Dane techniczne

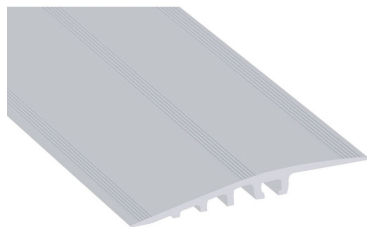

### > Czyszczenie i konserwacja

Należy używać standardowych (neutralnych) środków czystości.

### > Opis w załączeniu

Dostarczany: RAMPA WJAZDOWA 6MM AL SREBRNE ROMUS Ref.2630

### OPIS

Profil aluminiowy nawiercony  
Do przejść pomiędzy różnymi pokryciami podłóg o różnej wysokości  
Nawiercone otwory do montażu z wpuszczonym łbem: do przykręcania  
14 otworów, pierwszy i ostatni na wysokości 83 mm  
Otwory są nawiercone, przygotowane do wpuszczenia śruby, zadziory usunięte

### PRZEZNACZENIE

Do instalowania na łączeniach wykładzin  
Do użytku wewnątrz budynków

### NUMER ARTYKUŁU

Ref. : 2630  
Długość : 3,00 m  
RAMPA WJAZDOWA 6MM AL SREBRNE

### MATERIAŁ

#### Aluminium srebrne

Wysokogatunkowy stop Standard nr 6060-T5, N755-2, utwardzany termicznie. Anodyzowane (bez śladów przytrzymujących szczypiec) - otrzymano największą możliwą grubość powłoki (15 µm). Paleta barw zgodna z systemem RAL.

Zgodny z systemem REACH

### INSTRUKCJA INSTALACJI

Przytnij profil na żądaną długość. Wyznacz i wywierć otwory na kołki. Włóż kołki 94154. Wypoziomuj profil i dokręć wkręty WVV.

Informacje tutaj zawarte są jedynie wskazówkami. ROMUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym. Użytkownik lub specyfikator musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. ROMUS zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części niniejszego dokumentu bez uprzedniego zawiadomienia. :

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Telefon :

Dystrybutor :

Telefon :

E-mail :