


Dane techniczne

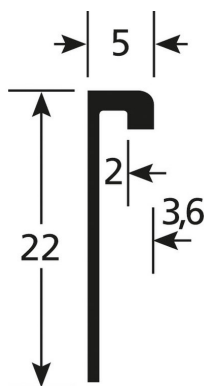

> Czyszczenie i konserwacja

Należy używać standardowych (neutralnych) środków czystości.

> Opis w załączeniu

Dostarczany: LISTWA WYKOŃCZ ALU SREB 2,7M
ROMUS Ref.2790

OPIS

Profil aluminiowy nienawiercony
Do wykończeń pomiędzy podłoga a ścianą
Do zamocowania na czystej powierzchni (odpylonej i odtłuszczonej)

PRZEZNACZENIE

Do instalacji jako cokoły.
Do użytku wewnątrz budynków

NUMER ARTYKUŁU

Ref. : 2790
Długość : 2,70 m
LISTWA WYKOŃCZ ALU SREB 2,7M

MATERIAŁ

Surowe aluminium

Wysokogatunkowy stop Standard nr 6060-T5, N755-2, utwardzany termicznie. Anodyzowane (bez śladów przytrzymujących szczypiec) - otrzymano największą możliwą grubość powłoki (15 µm). Paleta barw zgodna z systemem RAL.

Zgodny z systemem REACH

INSTRUKCJA INSTALACJI

Przytnij profil na żądaną długość. Sprawdź czy podłoże jest czyste. Zastosuj KLEJ USZCZELNIAJĄCY ROMUS POLYMER 93021. Dociśnij profil we właściwym miejscu.

Informacje tutaj zawarte są jedynie wskazówkami. ROMUS nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z tym. Użytkownik lub specyfikator musi sprawdzić zgodność danych technicznych produktu ze stanem faktycznym. ROMUS zastrzega sobie prawo do zmiany całości lub części niniejszego dokumentu bez uprzedniego zawiadomienia. :

Architekt :

Projekt :

E-mail :

Telefon :

Dystrybutor :

Telefon :

E-mail :